

## Tri-Proof LED 65W 220-240VAC 5000K 50.000h 5x1,5mm

Art. Nr.: EKTPC65W50K150-5X1,5

Die Leuchte ist mit 5x 1,5mm2 durchverdrahtet.

**Garantie:** 5 Jahre/Years **Abstrahlwinkel:** 120° **Anlaufzeit:** < 1s - 60%

Breite: 100mm CRI: >80

**Farbtemperatur:** 5000K **Feature:** plastic cover, IP65

gewichteter Verbrauch: 65kWh/1000h

Höhe: 82mm Länge: 1560mm

Lebensdauer: 50000h

Leistung: 65W Lumen: 9100lm


Schlagfestigkeit: IK10

Schutzart: IP65 SDCM: <=6

**Spannung:** 220-240V **Spannungsart:** AC

**Umgebungstemperatur:** -20° - +40°C



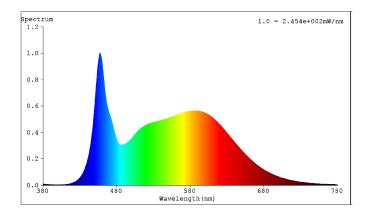

Stand: 13.11.2025

• Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat mit IK10 Stoßfestigkeit

kWh/1000h

Glühdrahtprüfung 850°C







Seite 2

- Opalabdeckung mit >82% Lichtdurchlässigkeit
- PG 13,5 wasserdichte Kabeldurchführungen
- Rostfreie Verschlüsse und Befestigungen
- Wasser- und staubdicht durch Geldichtung
- Durchverkabelung mit Klemmleisten für Linieninstallation

Art. Nr.: EKTPC65W50K150-5X1,5 | Tri-Proof LED 65W 220-240VAC Stand: 13.11.2025

5000K 50.000h 5x1,5mm