

LED Floodlight CAS 50W 220-240VAC 5000K 5000lm IP65 25.000h 110° 222x301x38mm

Art. Nr.: EKFL50-5K-T3

LED Fluter mit schlankem und modernem Gehäuse
überzeugt durch hohe Lichtausbeuchte

Garantie: 3 Jahre/Years

Effizienz (lm/W): 100 lm/W

Abstrahlwinkel: 110°

Anlaufzeit: < 1s - 60%

Breite: 222mm

CRI: >80

Dimmbar: nein

Farbtemperatur: 5000K

Feature: built-in-Driver

Gehäusefarbe: schwarz

gewichteter Verbrauch: 50kWh/1000h

Höhe: 38mm

Länge: 301mm

Lebensdauer: 50000h

Leistung: 50W

Lumen: 5000lm

Nettogewicht: 1008g

Power Faktor: >0.9

Schaltzyklen: >50000

Schlagfestigkeit: IK06

Schutzart: IP65


Schutzklasse: II

SDCM: <=6


Spannung: 220-240V

Spannungsart: AC

Umgebungstemperatur: -

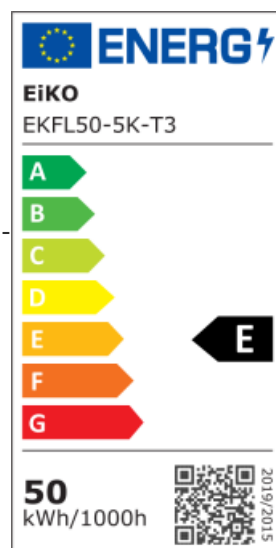

Spectrum

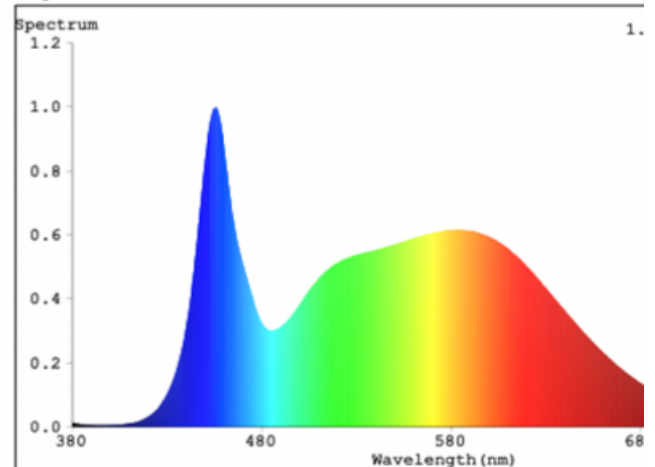

LED Fluter für Außenbeleuchtung Geeignet für Anwendungsbereiche: Werbebannern Fassadenbeleuchtung
Gartenbeleuchtung Sportplatz für Innen oder Aussen