

LED Floodlight Maritime HE 75W 240VAC 5000K 1-10V

Art. Nr.: EI-FL-75-5KG2

LED Floodlight Maritime HE 75W 240VAC 5000K 1-10V 10875lm IP66 IK08 CRI80 60.000h 120° grey body

Garantie: 5 Jahre/Years

Abstrahlwinkel: 120°

Anlaufzeit: < 1s - 60%

Breite: 269mm

CRI: >80

Dimmbar: ja

Dimmmethode: 1-10V

Farbtemperatur: 5000K

Feature: maritime coating

Gehäusefarbe: RAL7004

Höhe: 61mm

Länge: 314mm

Lebensdauer: 60000h

Leistung: 75W

Lumen: 10875lm

Schaltzyklen: >50000

Schlagfestigkeit: IK08



Schutzart: IP66

SDCM: <=6

Spannung: 240V

Spannungsart: AC

Umgebungstemperatur:

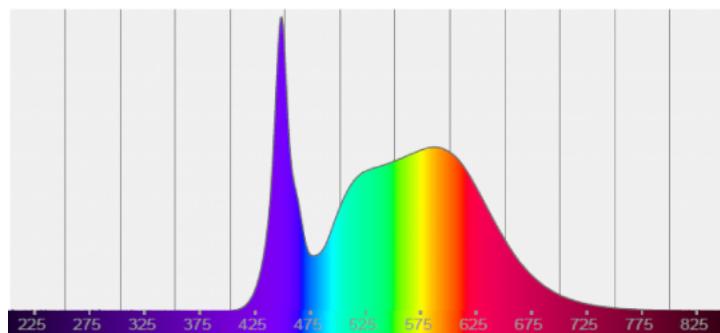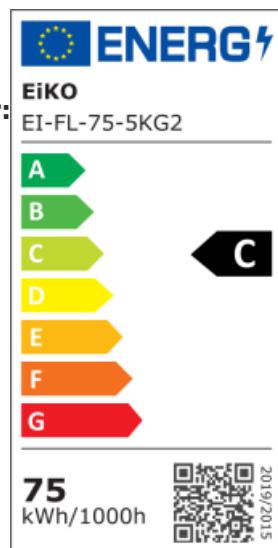

Das Maritime Floodlight zeichnet sich besonders durch seine anti-korrosiven Eigenschaften, hohe Widerstandskraft und lange Lebensdauer, gepaart mit hervorragender Effizienz, aus.

Hohe Effizienz (145lm/W)

- » P66 / IK08
- » 6kV Überspannungsschutz
- » 1-10V dimmbar
- » -30°C bis +50°C
- » Vielseitige Anwendungen
- » Hochwertige Edelstahl-Bügel
- » Gehärtetes Glas
- » Widerstandsfähig gegen chemische Dämpfe und salzhaltige Luft
- » Anti-Korrosion-Schutz durch speziellen Aufbau der Leuchte, doppelter Pulver-Beschichtung und anti-korrosiven Schrauben
- » Druckausgleichsmembran (wird in chlorhaltigen Umgebungen durch eine spezielle Dichtung ersetzt)
- » Anwendungen: In Küstennähe, Bootswerften, Schwimmbäder, chemische Fabriken, Sportplätze und Stadien, Einkaufszentren, Parkplätze
- » 5 Jahre Garantie