
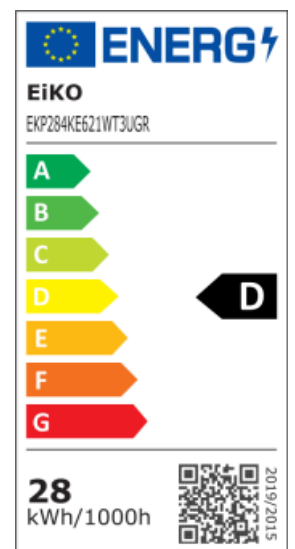


## LED Panel HO 28W 220-240VAC 3360lm 50.000h <UGR19

Art. Nr.: EKP284KE621WT3UGR

LED Panel HO 28W 220-240VAC 3360lm 50.000h  
&lt;UGR19 4000K /621x621x10mm/flicker free/white  
frame

**Garantie:** 5 Jahre/Years  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Anlaufzeit:** < 1s - 60%  
**Breite:** 621mm  
**CRI:** >80  
**Dimmbar:** nein  
**Farbtemperatur:** 4000K  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Höhe:** 10mm  
**Länge:** 621mm  
**Lebensdauer:** 50000h  
**Leistung:** 28W  
**Lumen:** 3360lm  
**Schaltzyklen:** >50000  
**Schutzart:** IP20  
**Schutzklasse:** II  
**SDCM:** <=6  
**Spannung:** 220-240V  
**Spannungsart:** AC  
**UGR:** 19  
**Umgebungstemperatur:** -30° - +45°C

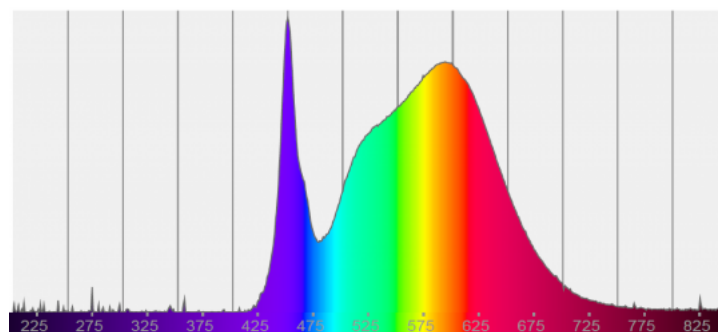

Das **LED-Panel EKP284KE621WT3UGR** aus der **Standard Series** überzeugt mit einer **Leistung von 28W** und einer **Farbtemperatur von 4.000K**, wodurch eine **Lichtstärke von 3.360lm** erreicht wird. Mit einem **UGR-Wert von 19** und einem **Abstrahlwinkel von 120°** bietet es eine blendfreie und gleichmäßige Ausleuchtung. Das Panel ist für den Innenbereich geeignet (**IP20**), hat eine **Lebensdauer von 50.000 Stunden (L80/B10)**

, ist flickerfrei und optional per **DALI dimmbar**. Zudem widersteht es Temperaturen von **-30°C bis +45°C** und bietet eine **Garantie von 5 Jahren**.