

## T5 LED EVG 24W G5 3000K 50.000h

Art. Nr.: LEDT524W3K-150DR

**Garantie:** 5 Jahre/Years

**Abstrahlwinkel:** 240°

**Anlaufzeit:** < 1s - 60%

**CRI:** 83

**Durchmesser:** 18mm

**EEC:** A+

**Ersatz für:** 49W HO

**Farbtemperatur:** 3000K

**Finish:** frosted

**Form:** T5

**gewichteter Verbrauch:** 27kWh/1000h

**Länge:** 1449mm

**Lebensdauer:** 50000h

**Leistung:** 24W



**Lumen:** 2700lm

**Schaltzyklen:** >50000

**SDCM:** <=6

**Sockel:** G5

**Umgebungstemperatur:** -25° - +40°C

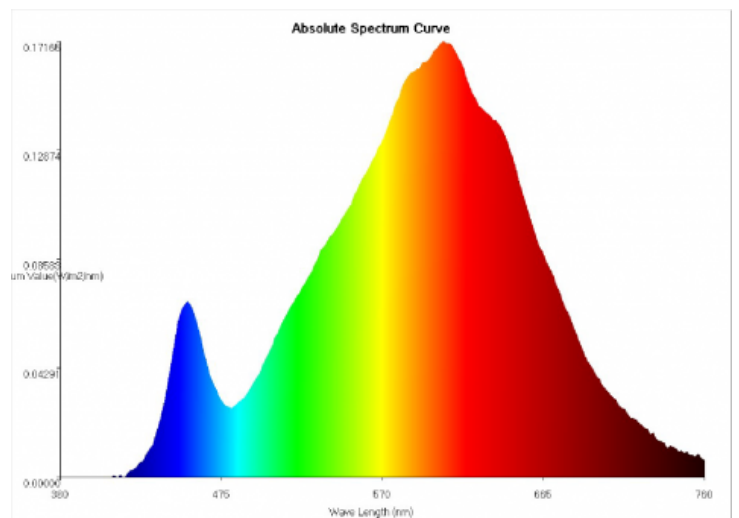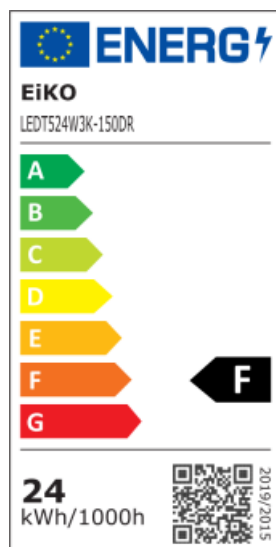

Verpackungseinheit: 25 Stück

ACHTUNG: Bei Bestellungen außerhalb der Verpackungseinheit können wir trotz sorgfältiger Verpackung der Ware keine Haftung für eventuelle Transportschäden übernehmen.

### **T5 Direct Replacement Kompatibilitätsliste**

#### OSRAM

QTP5 1x80  
QTz5 2x28/220-240  
QTP5 1x14-35  
QTz5 1x28/220-240  
QTP5 2x54  
QT-FQ 2x80  
QTP5 2x14-35  
QT-FIT5 1x 14-35  
QT-FIT5 1x49  
QT-FIT5 2x49  
QT-FIT5 2x54  
Qti 1x35/49/80  
Qti 2x35/49  
Qti2x28/54/35/49 GII+

#### TRIDONIC

PC 1x14-35 T5 TOP Ip  
PC 2x35 T5 TOP Ip  
PC 1/80 T5 PRO ip

#### KNIGHTSBRIDGE

T5-28W

#### BAG

MLS80 1F-01/220-240  
MLS80-1FR-11/220-240Z

#### HEP

HFL114-35

#### PHILIPS

HF-S 1 14-21 TL5 II  
HF-S 1 28-35 TL5 II  
HF-S 2 14-25 TL5 HE II  
HF-S 1 14-35 TL5 HE II  
HF-P TL5 HO/PL-L III 9137 130 282  
HF-R 128 TL5  
HF-R 228 TL5

