

## T8 LED 17W G13 220-240VAC 6500K 50.000h 1047mm/2000lm/220°/glass cover/shatter proof coat

Art. Nr.: LTGPET17LED6K10H

Direktbestromung | Für KVG/VVG geeignet

**Garantie:** 5 Jahre

**Abstrahlwinkel:** 220°

**Anlaufzeit:** < 1s - 60%

**CRI:** >80

**Dimmbar:** nein

**Durchmesser:** 26mm

**EEC:** A+

**Farbtemperatur:** 6500K

**Feature:** glass cover

**Finish:** shatter proof

**Form:** T8

**gewichteter Verbrauch:** 17kWh/1000h

**Länge:** 1047mm

**Lebensdauer:** 50000h

**Leistung:** 17W

**Lumen:** 2200lm

**Power Faktor:** >0.9

**Schaltzyklen:** >25000



**SDCM:** <=6

**Socket:** G13

**Spannung:** 220-240V

**Spannungsart:** AC

**Umgebungstemperatur:**

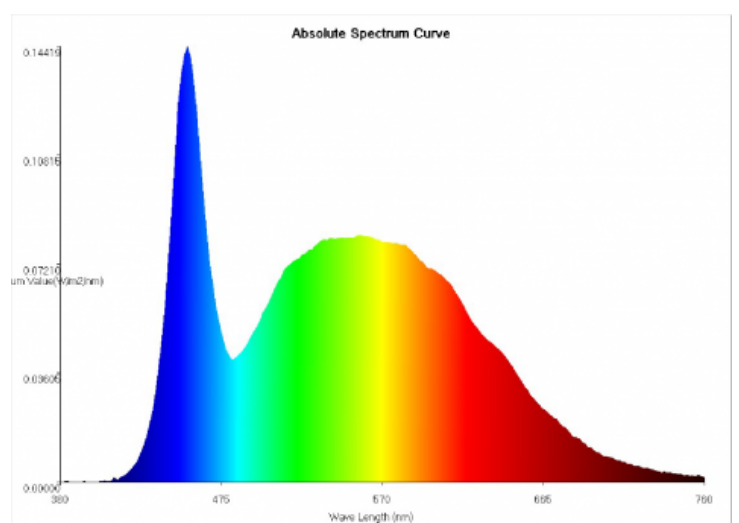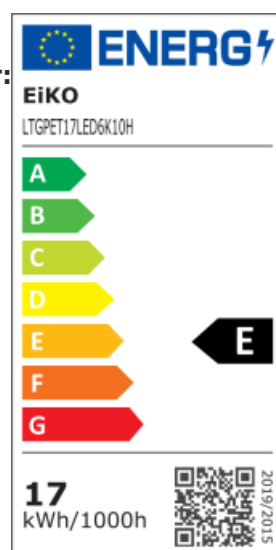

---

Durch den mitgelieferten Starter Ersatz können bestehende Leuchten mit KVG/VVG einfach und schnell umgerüstet werden. Einfach alte Leuchtstoffröhre und Starter herausnehmen und die mitgelieferte Brücke (Starter Ersatz) sowie die T8 LED Röhre einsetzen. TÜV zertifiziert