

## T5 LED 19W G5 4000K 230VAC single side Input

Art. Nr.: LEDT519W4K-150DD

Aus Glass mit PET Überzug

**Garantie:** 5 Jahre/Years

**Abstrahlwinkel:** 240°

**Anlaufzeit:** < 1s - 60%

**CRI:** 83

**Dimmbar:** nein

**Durchmesser:** 20mm

**EEC:** A++

**Ersatz für:** 35W HE

**Farbtemperatur:** 4000K

**Feature:** one end connect

**Finish:** frosted

**Form:** T5

**gewichteter Verbrauch:**

**Länge:** 1449mm

**Lebensdauer:** 50000h

**Leistung:** 19W

**Lumen:** 2650lm

**Nettogewicht:** 215gr

**Power Faktor:** >0.9

**Schaltzyklen:** >50000

**SDCM:** <=6



**Sockel:** G5

**Spannung:** 230V

**Spannungsart:** AC

**Umgebungstemperatur:** -20° - +45°C

T5 LED 19W G5 4000K 230VAC single side Input

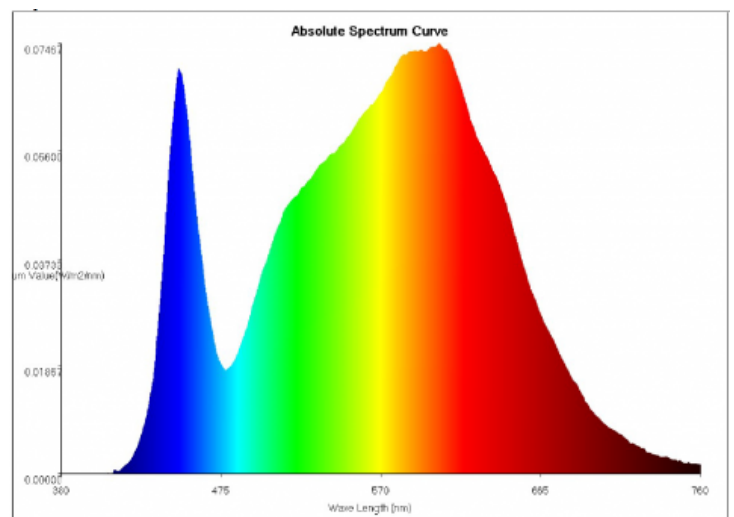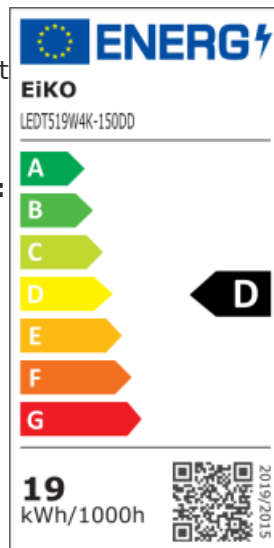

Die T5/T6 Direct Drive Röhren sind für elektronische Vorschaltgeräte nicht geeignet. Sie werden einseitig direkt an 230V AC eingespeist.