

T8 LED 17W G13 220-240VAC 6500K 50.000h 1047mm/2000lm/220°/glass cover/shatter proof coat

Art. Nr.: LTGPET17LED6K10H

Direktbestromung | Für KVG/VVG geeignet

Garantie: 5 Jahre

Abstrahlwinkel: 220°

Anlaufzeit: < 1s - 60%

CRI: >80

Dimmbar: nein

Durchmesser: 26mm

EEC: A+

Farbtemperatur: 6500K

Feature: glass cover

Finish: shatter proof

Form: T8

gewichteter Verbrauch: 17kWh/1000h

Länge: 1047mm

Lebensdauer: 50000h

Leistung: 17W

Lumen: 2200lm

Power Faktor: >0.9

Schaltzyklen: >25000



SDCM: <=6

Socket: G13

Spannung: 220-240V

Spannungsart: AC

Umgebungstemperatur:

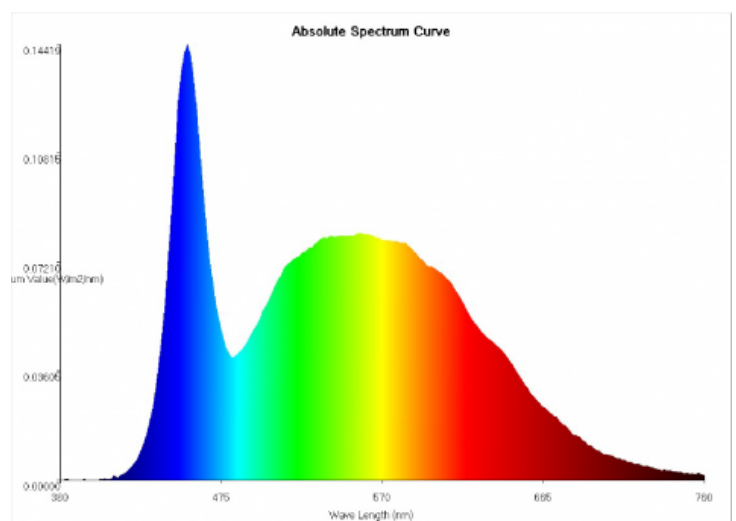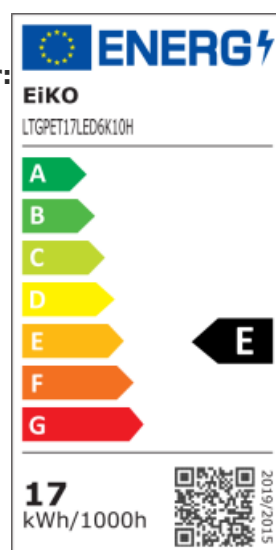

Durch den mitgelieferten Starter Ersatz können bestehende Leuchten mit KVG/VVG einfach und schnell umgerüstet werden. Einfach alte Leuchtstoffröhre und Starter herausnehmen und die mitgelieferte Brücke (Starter Ersatz) sowie die T8 LED Röhre einsetzen. TÜV zertifiziert